




V-64

La plataforma salvaescaleras modelo **V-64** es la mejor opción para salvar barreras arquitectónicas en tramos de escaleras rectos y con pendiente constante.



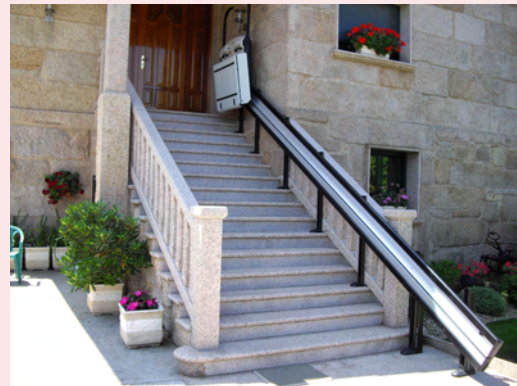

V-64

Características

Para escaleras rectas con pendiente constante.

Instalación a derecha o izquierda de la escalera.

Carga hasta 230 Kg. con pendiente hasta 45° y 200 Kg. con pendiente mayor.

Tracción por piñón/cremallera con reductor irreversible.

Color blanco y guías en negro y aluminio.

Mandos inalámbricos en las paradas.

Mando en plataforma con función acompañante.

Varias posibilidades de tamaño.

Plataforma plegable manual o automática.

Llavín de funcionamiento.

Sistema antigolpe y antiplastamiento.

Posibilidad de instalación a la intemperie.

Instalación rápida y sin obras.

Posibilidad de asiento plegable sobre la plataforma.



	STANDAR	LARGE	EXTRA LARGE
Anchura min. escalera	970mm	1040mm	1070mm
Pendiente admitida	De 0 a 50°	De 0 a 50°	De 0 a 50°
Espacio ocupado min. guía	100mm	100mm	100mm
Espacio mín. plataf. cerrada	370mm	370mm	370mm
Dimensiones plataforma	830x700	1050x770	1250x800
Carga útil hasta 45°	230Kg	230Kg	230Kg
Carga útil más de 45°	200Kg	200Kg	200Kg
Velocidad	5m/min	5m/min	5m/min
Alimentación	230 voltios	230 voltios	230 voltios
Consumo	0,75Kw	0,75Kw	0,75Kw