


Esquema técnico orientativo de las plataformas salvaescaleras verticales INYMAN (embarque a 90° y 180°).

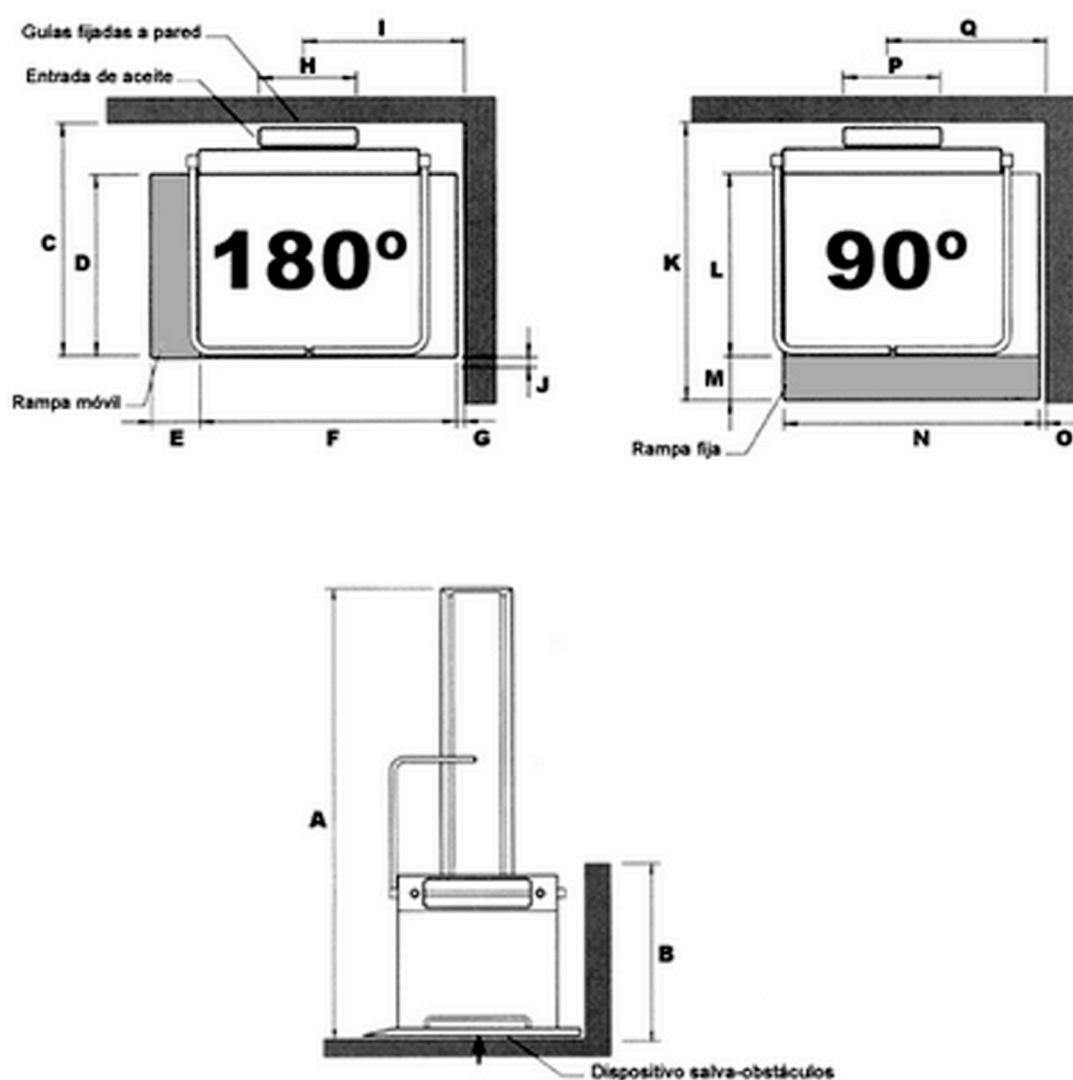

| MÁX. MÁX. EMBARQUE 180° |       |       |       |       |       |       |       |       |       | EMBARQUE 90° |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| A                       | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I     | J     | K            | L     | M     | N     | O     | P     | Q     |  |
| (MM.)                   | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.)        | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | (MM.) |  |
| 4150                    | 1800  | 970   | 760   | 200   | 1050  | 25    | 400   | 625   | 30    | 1170         | 760   | 200   | 1050  | 25    | 400   | 625   |  |